



Bohrschablone  
 template  
 gabarit de perçage  
 Boorchabloon

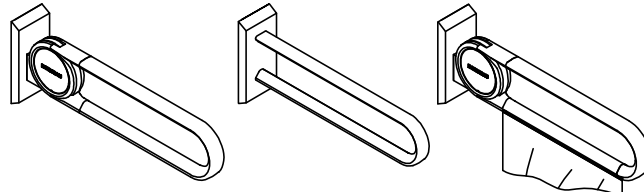

NORMBAU GmbH  
 77871 Renchen/Germany · Schwarzwalddstraße 15

EDV-Nr. 8214\_317/B2 14.02.2017

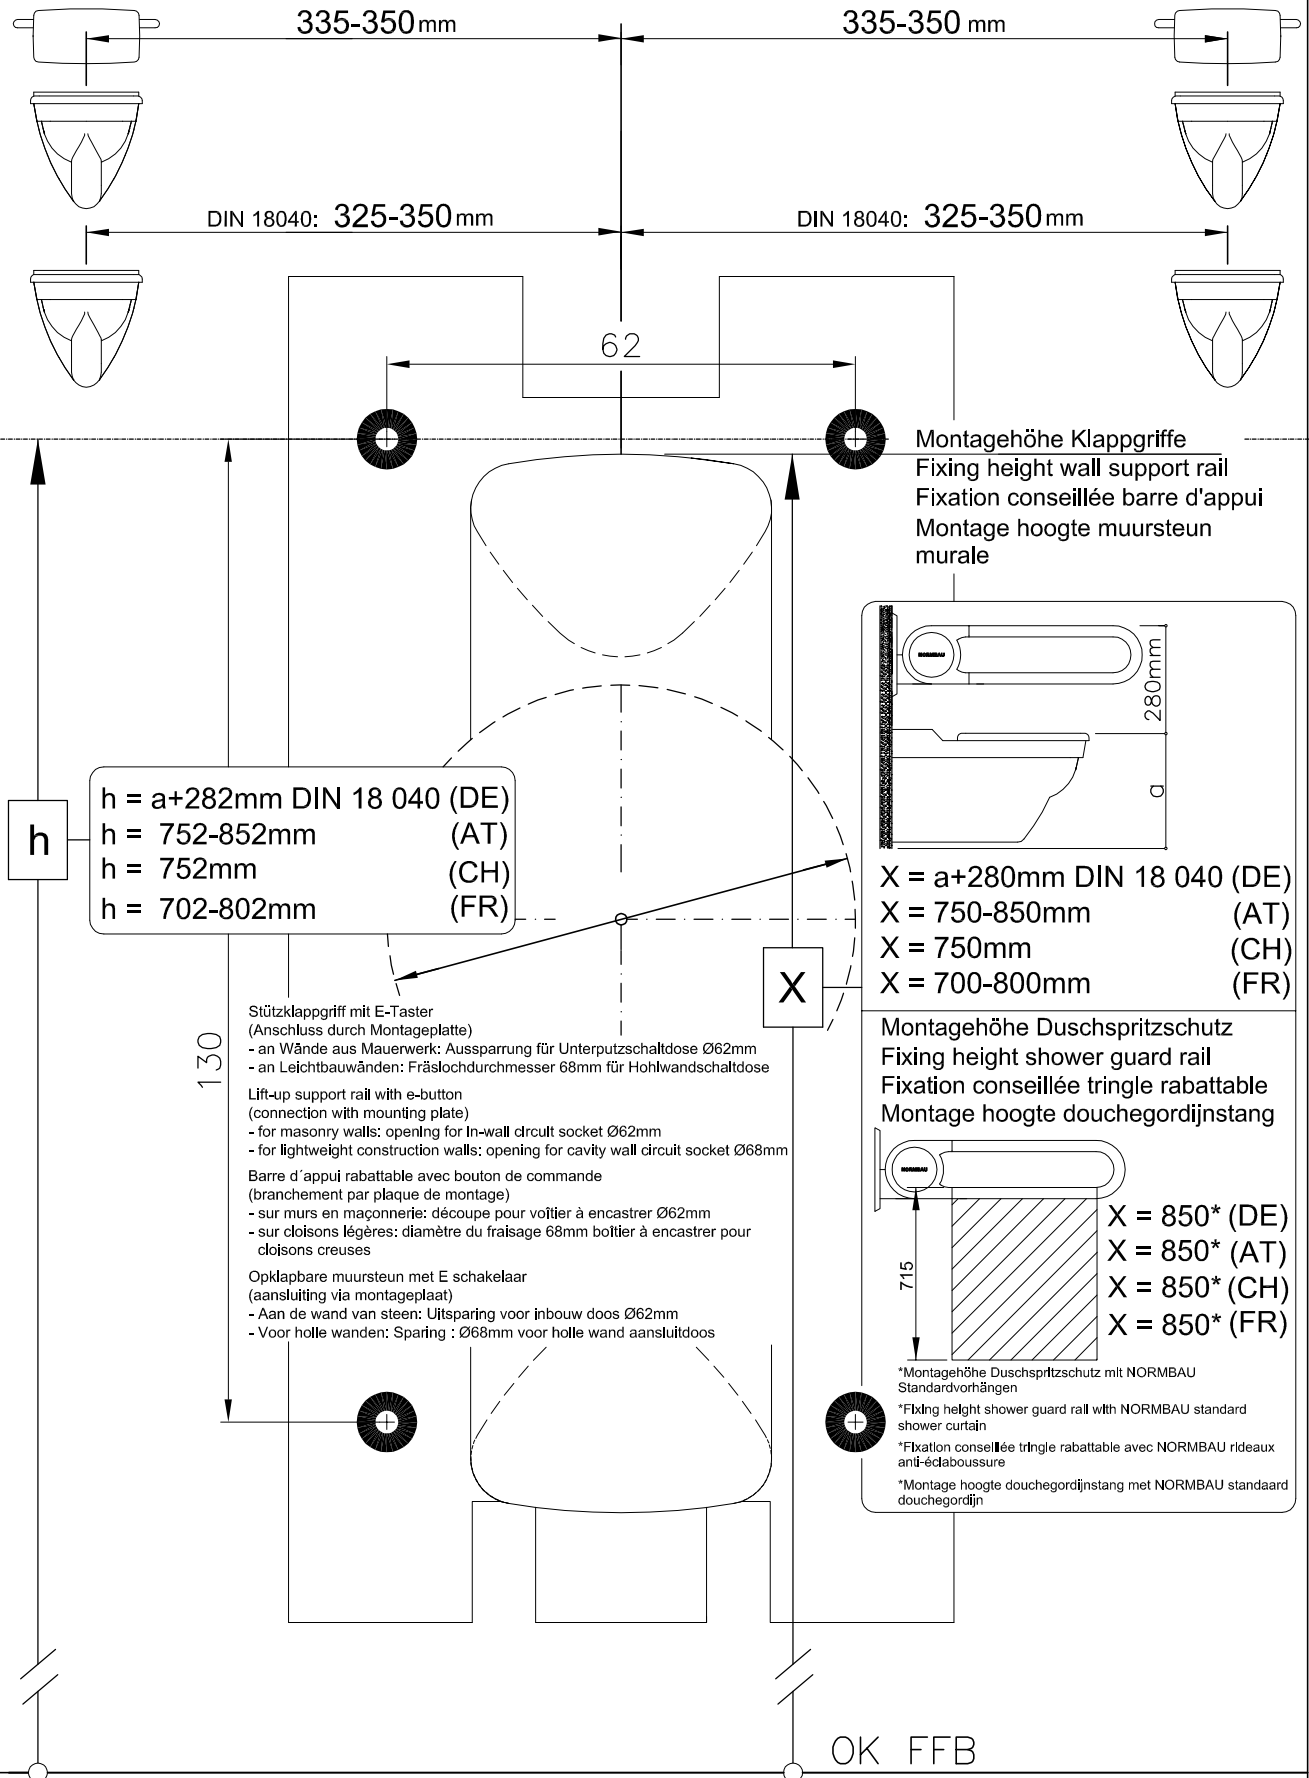

h = a+282mm DIN 18 040 (DE)  
 h = 752-852mm (AT)  
 h = 752mm (CH)  
 h = 702-802mm (FR)


**Stützklappgriff mit E-Taster**  
 (Anschluss durch Montageplatte)  
 - an Wände aus Mauerwerk: Aussparung für Unterputzschaltdose Ø62mm  
 - an Leichtbauwänden: Fräslochdurchmesser 68mm für Hohlwandschaltdose

**Lift-up support rail with e-button**  
 (connection with mounting plate)  
 - for masonry walls: opening for In-wall circuit socket Ø62mm  
 - for lightweight construction walls: opening for cavity wall circuit socket Ø68mm

**Barre d'appui rabattable avec bouton de commande**  
 (branchement par plaque de montage)  
 - sur murs en maçonnerie: découpe pour boîtier à encastrer Ø62mm  
 - sur cloisons légères: diamètre du fraisage 68mm boîtier à encastrer pour cloisons creuses


**Opklapbare muursteen met E schakelaar**  
 (aansluiting via montageplaat)  
 - Aan de wand van steen: Uitsparing voor inbouw doos Ø62mm  
 - Voor holle wanden: Sparing : Ø68mm voor holle wand aansluitdoos

**Montagehöhe Klappgriffe**  
 Fixing height wall support rail  
 Fixation conseillée barre d'appui murale  
 Montage hoogte muursteen murale

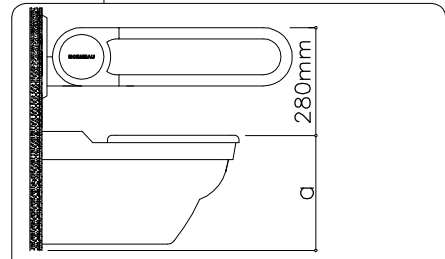

X = a+280mm DIN 18 040 (DE)  
 X = 750-850mm (AT)  
 X = 750mm (CH)  
 X = 700-800mm (FR)

**Montagehöhe Duschspritzschutz**  
 Fixing height shower guard rail  
 Fixation conseillée tringle rabattable  
 Montage hoogte douchegordijnstang



X = 850\* (DE)  
 X = 850\* (AT)  
 X = 850\* (CH)  
 X = 850\* (FR)

\*Montagehöhe Duschspritzschutz mit NORMBAU Standardvorhängen  
 \*Fixing height shower guard rail with NORMBAU standard shower curtain  
 \*Fixation conseillée tringle rabattable avec NORMBAU rideaux anti-éclaboussure  
 \*Montage hoogte douchegordijnstang met NORMBAU standaard douchegordijn