

Tür- und Fensterbeschläge	EST	NT V4A	PegaSys Zutrittskontrolle	Nylon
Allgemeine und technische Erläuterungen Türdrücker	7 - 12			
Türdrücker für den Objektbau	14	–	–	–
Türdrücker für Profiltüren	45	–	130	–
Schutzbeschläge, Schutzrosetten	71	–	–	–
Knöpfe, Rosetten, Schilder	Siehe Drückerserien	–	132	–
Fenstergriffe	80	–	–	–
Stoßgriffe / Griffstangen	85	93	–	143


Tür- / Fensterbeschläge

Nylon


Informationen

Aufbau der Kurzbezeichnungen


Griffe:

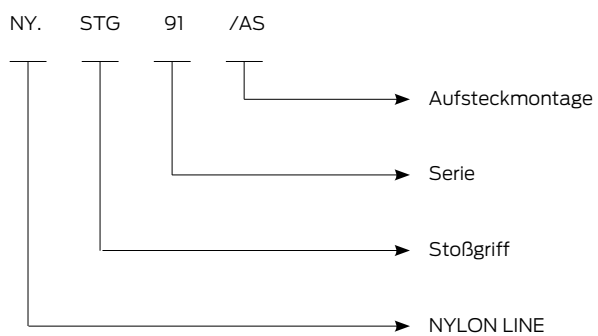

Montagesets:

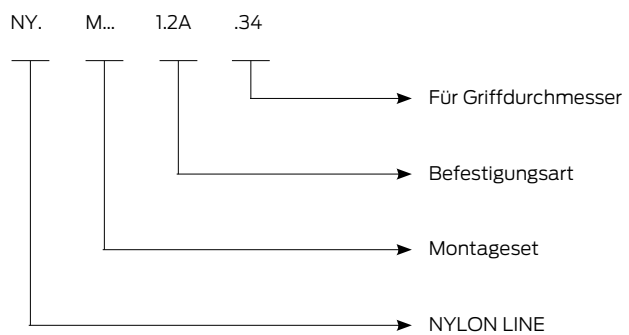

Formen



NY.75.20
Seite 145



NY.75.23
Seite 145





NY.STG 83
Seite 146



NY.STG 88
Seite 146




NY.GST 81.34
Seite 147




NY.STG 87E
Seite 148



NY.STG 82E
Seite 148




NY.GST 82.34
Seite 149



NY.STG 84
Seite 150



Montagesets Seite 151 - 156




NORMBAU Stoßgriff NY.STG ...
vorgefertigt für Einschraubmontage

Bestellbeispiel	Bestell-Nr.
NY.STG 83	0439 010
NY.STG 83/AS	0439 110

Bei Verwendung von Montagesets:

NY.MS 1.2A, NY.MS 1.5A, NY.MS 1.7A, NY.MS 1.2H,
NY.MS 1.9A, NY.MS 1.9C, NY.MS 1.6B, NY.MS 1.6C

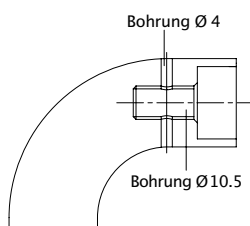


NORMBAU Stoßgriff NY.STG ...
vorgefertigt für Aufsteckmontage (AS)

Bestellbeispiel	Bestell-Nr.
NY.STG 83	0439 010
NY.STG 83/AS	0439 110

Bei Verwendung von Montageset:

MU 1.1X, MU 1.4X, NY.MS 1.2G, NY.MS 1.3H, NY.MS 1.3G,
MU 1.3K, MU 1.3R, NY.MS 1.2-AS, NY.MS 1.5A-AS

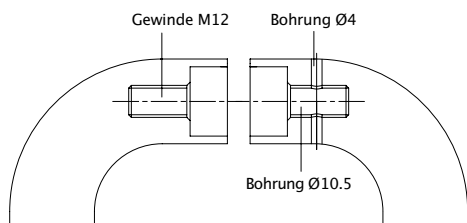

NORMBAU Stoßgriff NY.STG ...
je 1 x vorgefertigt für Einschraub- und Aufsteckmontage (AS)

Bestellbeispiel	Bestell-Nr.
NY.STG 83	0439 010
NY.STG 83/AS	0439 110

Bei Verwendung von Montageset:

NY.MU 1.1A, NY.MU 1.4A, NY.MS 1.6A



Handgriff...

aus Nylon, Farbe..., Achsabstand ... mm,
Ø 20 (23) mm

Ø 20 mm	Ø 23 mm
------------	------------


Produktgruppe 0800
Bestell-Nr. / € Bestell-Nr. / €



NY.75.20.128 MA.A

Ø 20 mm, Achsabstand 128 mm, zur Verschraubung von der Rückseite durch 6 mm Spax-Schrauben oder 6,3 mm Blechschrauben.
Schrauben werden nicht mitgeliefert.


0309 010
11,50



NY.75.23.160 MA.A

Ø 23 mm, Achsabstand 160 mm, zur Verschraubung von der Rückseite durch Gewindeschrauben M8.
Schrauben werden nicht mitgeliefert.


0309 170
17,75



NY.75.20.128 MA.B

Ø 20 mm, Achsabstand 128 mm, zur Verschraubung von der Vorderseite mit Gewindeanschluß M8 x 24 mm, an Holz- oder Mauerwerk mit MS-Dübeln (z. B. Fischer PA4 M8).
Lieferung mit Spezialschraube M8, ohne Dübel.


0309 080
19,75



NY.75.23.160 MA.B

Ø 23 mm, Achsabstand 160 mm, zur Verschraubung von der Vorderseite mit Gewindeanschluß M8 x 24 mm, an Holz- oder Mauerwerk mit MS-Dübeln (z. B. Fischer PA4 M8).
Lieferung mit Spezialschraube M8, ohne Dübel.


0309 180
20,50



NY.75.20.128 MA.C, Paar

Ø 20 mm, Achsabstand 128 mm, zur paarweisen Befestigung.
Lieferung mit Spezialschraube M8 für Türstärke nach Angaben.


0309 090
32,75



NY.75.23.160 MA.C, Paar

Ø 23 mm, Achsabstand 160 mm, zur paarweisen Befestigung.
Lieferung mit Spezialschraube M8 für Türstärke nach Angaben.


0309 190
36,25



NY.75.23.160 MA.D

Ø 23 mm, Achsabstand 160 mm, mit Rosetten Ø 55 mm.
Spax-Schrauben Ø 5 mm werden nicht mitgeliefert.


0309 200
21,50



NY.75.20.128 MA.E, Paar

Ø 20 mm, Achsabstand 128 mm, zur paarweisen Befestigung auf Glas (Bohrung Ø 10,5 mm).
Lieferung mit Spezialschraube M8.

0309 100
35,00



NY.75.23.160 MA.E, Paar

Ø 23 mm, Achsabstand 160 mm, zur paarweisen Befestigung auf Glas (Bohrung Ø 10,5 mm).
Lieferung mit Spezialschraube M8.

0309 210
36,25

Bestellangaben:
– Bestell-Nr.
– Türstärke (MA.C)



NORMBAU Stoßgriffe NY.STG...

aus Nylon, Farbe..., Ø 34 mm,
Achsabstand... mm,
mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern.

NORMBAU Griffstange NY.GST...


aus Nylon, Farbe..., Ø 34 mm,
Achsabstand... mm,
mit korrosionsgeschütztem Stahlrohr.

Bestellangaben:


- Modell
- Bestell-Nr.
- Achsmaß (bei Griffstangen)
- Montageset (pro Befestigungspunkt)
- Türstärke

Montagesets siehe Seite 151 - 156.

Stoßgriffe NY.STG...





	Produktgruppe 1700	Ø	Ø
		34 mm	34 mm AS
	Achsabstand = a/mm	Bestell-Nr. / €	Bestell-Nr. / €
NY.STG 83...	200 mm	0439 010 54,50	0439 110 54,50
NY.STG 88...	300 mm	0444 010 64,50	0444 060 64,50



Griffstangen NY.GST 81...

	Produktgruppe 1800	Ø	Ø
		34 mm	34 mm AS
	Achsabstand = a/mm	Bestell-Nr. / €	Bestell-Nr. / €
NY.GST 81.34...	230 - 670 mm	0767 010 73,00	0767 060 73,00
NY.GST 81.34...	671 - 1170 mm	0767 030 108,00	0767 080 108,00
NY.GST 81.34...	1171 - 1660 mm	0767 040 145,00	0767 090 145,00
NY.GST 81.34...	1661 - 2200 mm	0767 050 179,00	0767 100 179,00

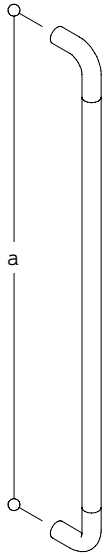



NORMBAU Stoßgriffe NY.STG...

aus Nylon, Farbe...

Ø 34 mm,
mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
Achsabstand... mm.

NORMBAU Griffstange NY.GST...


aus Nylon, Farbe..., Ø 34 mm,
mit korrosionsgeschütztem Stahlrohr,
Achsabstand... mm.

Bestellangaben:


- Modell
- Bestell-Nr.
- Achsmaß (bei Griffstangen)
- Montageset (pro Befestigungspunkt)
- Türstärke

Montagesets siehe Seite 151 - 156.


Stoßgriffe NY.STG...




Produktgruppe 1700	Achsabstand = a/mm	Ø	Ø
		34 mm	34 mm AS
		Bestell-Nr. / €	Bestell-Nr. / €
NY.STG 82E...	200	0438 020 64,50	0438 120 64,50
NY.STG 87E...	300	0443 020 85,50	0443 320 85,50




Griffstangen NY.GST 82.34...



Produktgruppe 1800		Ø 34 mm	Ø 34 mm AS
	Gesamtlänge variabel = a/mm	Bestell-Nr. / €	Bestell-Nr. / €
NY.GST 82.34...	201 - 670	0767 110 108,00	0767 160 108,00
NY.GST 82.34...	671 - 1170	0767 130 146,00	0767 180 146,00
NY.GST 82.34...	1171 - 1600	0767 140 183,00	0767 190 183,00
NY.GST 82.34...	1601 - 2200	0767 150 219,00	0767 200 219,00



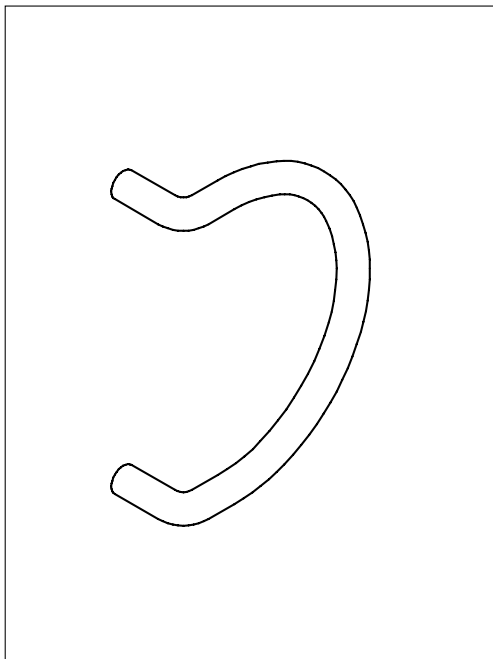

NORMBAU Stoßgriffe NY.STG...

aus Nylon, Farbe..., Ø 34 mm, Achsabstand... mm.
mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern.


*ohne Stahlkern

Bestellangaben:



- Modell
- Bestell-Nr.
- Achsmaß (bei Griffstangen)
- Montageset (pro Befestigungspunkt)
- Türstärke

Montagesets siehe Seite 151 - 156.

Stoßgriffe NY.STG...



Produktgruppe 1700	Achsabstand = a/mm	Ø	Ø
		34 mm	34 mm AS
		Bestell-Nr. / €	Bestell-Nr. / €
*NY.STG 84	200	0440 010 91,50	0440 310 91,50
NY.STG 84.3	300	0440 060 147,00	0440 360 147,00




*ohne Stahlkern

NORMBAU Montageset MU 1.1A


Paarweise Befestigung für Einschraub-/Aufsteckmontage an Holz-, Kunststoff- und Metalltüren.

Für Griffdurchmesser 31 - 40 mm:
Bohrloch Ø 12,5 mm

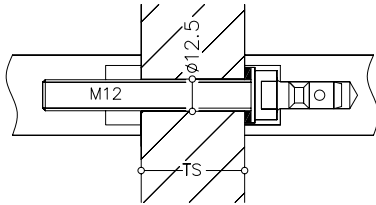

MU 1.1A	TS 28 - 38 mm	0471 100
MU 1.1A	TS 38 - 48 mm	0471 110
MU 1.1A	TS 48 - 58 mm	0471 120
MU 1.1A	TS 58 - 68 mm	0471 130
MU 1.1A	TS 68 - 78 mm	0471 140
MU 1.1A	TS 78 - 88 mm	0471 150
		5,45
MU 1.1A	TS 88 - 98 mm	0471 160

5,90

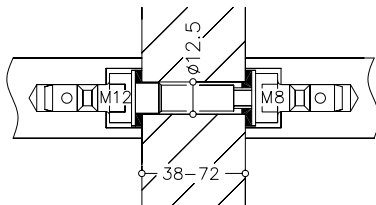


NORMBAU Montageset MU 1.1X

Paarweise Befestigung für beidseitige Aufsteckmontage an Holz-, Kunststoff- und Metalltüren.

Für Durchmesser 31 - 40 mm:
Bohrloch Ø 12,5 mm

MU 1.1X	TS 38 - 72 mm	0472 110
----------------	---------------	----------

10,75




NORMBAU Montageset MU 1.4A

Paarweise Befestigung für Einschraub-/Aufsteckmontage an Glastüren.

Für Durchmesser 31 - 40 mm:
Bohrloch Ø 18 mm

MU 1.4A	TS 8 - 18 mm	0471 440
----------------	--------------	----------

5,45




NORMBAU Montageset MU 1.4X

Paarweise Befestigung für beidseitige Aufsteckmontage an Glastüren.

Für Durchmesser 31 - 40 mm:
Bohrloch Ø 18 mm

MU 1.4X	TS 8 - 12 mm	0472 440
----------------	--------------	----------

5,45



Maß K: Profilstärke bis vordere Kammer.

NORMBAU Montageset MU 1.3...

Einzelbefestigung für Aufsteckmontage von vorn, an Rahmentüren aus Kunststoff oder Aluminium für den Einsatz im Schloßbereich.


Für Durchmesser 31 - 40 mm.
Bohrloch 12,5 mm

MU 1.3K K 9 - 17 mm

0471 540

8,00

Lieferung mit Spezialschraube, mit selbstschneidendem Gewinde und Zentrierscheibe.



Für Durchmesser 31 - 40 mm.
Bohrloch 10 mm

MU 1.3K K 9 - 23 mm

0471 501

MU 1.3K K 23 - 41 mm


0471 502

8,00

NORMBAU Montageset MU 1.3H

Einzelbefestigung für Aufsteckmontage von vorn, an Rahmentüren aus Aluminium, für Einnietmutter M8. Lieferung mit Spezialschrauben M8 x 25, ohne Einnietmutter.

Für Durchmesser 31 - 40 mm:




MU 1.3H

0471 210

8,00

Produktgruppe 2900
Bestell-Nr. / €




NORMBAU Montageset MU 1.3G

Einzelbefestigung für Aufsteckmontage von vorn, an Hohlprofilen und Rahmentüren aus Metall mit Wandstärke 2 - 3,5 mm. Lieferung mit Spezialschraube M12, Befestigungsmutter und Zentrierscheibe.

Für Durchmesser 31 - 40 mm.
Bohrloch \varnothing 18 mm.


MU 1.3G	0471 430
	8,00



NORMBAU Montageset MU 1.3R

Einzelbefestigung für Aufsteckmontage von vorn, an Holztüren.
Lieferung mit Spezialschraube, Befestigungshülse und Montagescheibe.

Für Durchmesser 31 - 40 mm.
Bohrloch \varnothing 9,5 mm.




MU 1.3R L - 23 mm (Standard)	0471 320
	8,00
MU 1.3R L - 55 mm	0471 360
	8,70

Tür- / Fensterbeschläge

Nylon

Einzelbefestigung mit Abdeckrosetten

Produktgruppe 1700
Bestell-Nr. / €



NORMBAU Montage-set NY.MS 1.2A

Einzelbefestigung für verdeckte Einschraubmontage von der Rückseite mit Abdeckrosette an Holz-, Kunststoff- und Metalltüren.

Für Durchmesser 31 - 40 mm.
Bohrloch \varnothing 12,5 mm


NY.MS 1.2A.31/34

0365 120

NY.MS 1.2A.40

0365 220

5,30



NORMBAU Montage-set NY.MS 1.2A - AS


Einzelbefestigung für Aufsteckmontage mit Abdeckrosette an Holz-, Kunststoff- und Metalltüren.
Lieferung mit Spezialschrauben und Zentrierscheibe.

Für Durchmesser 31 - 40 mm.
Bohrloch \varnothing 12,5 mm

NY.MS 1.2A - AS TS 38 - 72 mm

0365 830

9,45



NORMBAU Montage-set NY.MS 1.2H...

Einzelbefestigung für verdeckte Einschraubmontage von der Rückseite mit Abdeckrosette an Holz-, Kunststoff- und Metalltüren.

Für Durchmesser 31 - 40 mm.
Bohrloch \varnothing 8,5 mm

NY.MS 1.2H.31/34

0365 360

10,50


NY.MS 1.2H.40

0365 390

11,75

Einzelbefestigung mit Abdeckrosetten

Produktgruppe 1700
Bestell-Nr. / €




NORMBAU Montage set NY.MS 1.5A...

Einzelbefestigung für verdeckte Einschraubmontage von der Rückseite mit Abdeckrosette an Glastüren.

Für Durchmesser 31, 34 - 40 mm.
Bohrloch Ø 18 mm

NY.MS 1.5A.31/34	TS 8 - 18 mm	0365 150
NY.MS 1.5A.40	TS 8 - 18 mm	0365 250

9,45



NORMBAU Montage set NY.MS 1.5A - AS


Einzelbefestigung für Aufsteckmontage mit Abdeckrosette an Glastüren.

Lieferung mit Spezialschraube, Zentrierscheibe und Abdeckrosette.

Für Durchmesser 31 - 40 mm.
Bohrloch Ø 18 mm

NY.MS 1.5A - AS	TS 8 - 12 mm	0365 840
------------------------	--------------	----------

9,45



NORMBAU Montage set NY.MS 1.7A

Einzelbefestigung mit Rosette für verdeckte Einschraubmontage von der Rückseite mit Abdeckrosette an Holz-, Kunststoff- und Metalltüren.


Für Durchmesser 31 - 40 mm.
Bohrloch Ø 12,5 mm

NY.MS 1.7A.31	0381 170
NY.MS 1.7A.34	0365 170

6,15

NY.MS 1.7A.40	0365 270
----------------------	----------

7,45



NORMBAU Montage set NY.MS...

Einzelbefestigung mit Rosette für verdeckte Verschraubung von vorn an Holz.

Lieferung mit 4 Holzschrauben Ø 6 x 40 mm.

Für Durchmesser 34 - 40 mm:

NY.MS 1.9C.34	0371 130
----------------------	----------

6,15

NY.MS 1.9C.34 Rosette geteilt	0371 330
--------------------------------------	----------

7,10

NY.MS 1.9C.40	0370 130
----------------------	----------

7,75

NY.MS 1.9A.31	0381 190
----------------------	----------


4,80

NY.MS 1.9A.34	0365 190
----------------------	----------

4,90


NY.MS 1.9A.40	0365 290
----------------------	----------

5,25



Paarweise Befestigung mit Rosette

Produktgruppe 1700
Bestell-Nr. / €

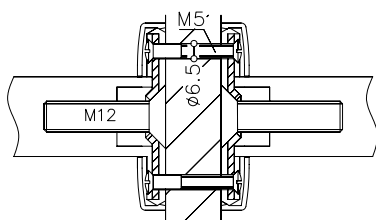


NORMBAU Montageset NY.MS 1.6C...

Paarweise verdeckte Befestigung mit Rosetten an Holz-, Kunststoff- und Metalltüren. Lieferung mit Schraube M12, 4 Hülsenschrauben M5, mit stahlverstärkten Rosetten.

Für Durchmesser 34 - 40 mm.
Bohrlöcher Ø 6,5 mm.

NY.MS 1.6C.34 Rosetten Ø 70 mm	0371 070
	11,75
NY.MS 1.6C.40 Rosetten Ø 80 mm	0370 070
	15,75

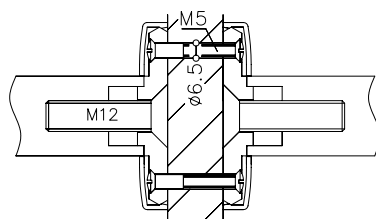


NORMBAU Montageset NY.MS 1.6B...

Paarweise verdeckte Befestigung mit Rosetten an Holz-, Kunststoff- und Metalltüren. Lieferung mit Schraube M12, 4 Hülsenschrauben M5.

Für Durchmesser 31 - 40 mm.
Bohrlöcher Ø 6,5 mm

NY.MS 1.6B.31 Rosetten Ø 70 mm	0381 060
	9,10
NY.MS 1.6B.34 Rosetten Ø 70 mm	0371 060
	8,85
NY.MS 1.6B.40 Rosetten Ø 80 mm	0370 060
	10,00

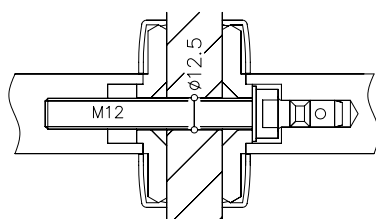

NORMBAU Montageset NY.MS 1.6A...

Paarweise Befestigung mit Rosetten an Holz-, Kunststoff- und Metalltüren.

Für Durchmesser 31 - 40 mm.
Bohrloch Ø 12,5 mm

NY.MS 1.6A.31 Rosetten Ø 70 mm	0381 160
	8,30
NY.MS 1.6A.34 Rosetten Ø 70 mm	0365 160
	8,00
NY.MS 1.6A.40 Rosetten Ø 80 mm	0365 260
	9,15