

Tür- und Fensterbeschläge	EST	NT V4A	PegaSys Zutrittskontrolle	Nylon
Allgemeine und technische Erläuterungen Türdrücker	7 - 12	–	–	–
Türdrücker für den Objektbau	14	–	–	–
Türdrücker für Profiltüren	33	–	110	–
Schutzbeschläge, Schutzrosetten	57	–	–	–
Knöpfe, Rosetten, Schilder	Siehe Drückerserien	–	112	–
Fenstergriffe	64	–	–	–
Stoßgriffe / Griffstangen	69	77	–	123


Türgriffe

Nylon


Informationen

Aufbau der Kurzbezeichnungen


Griffe:

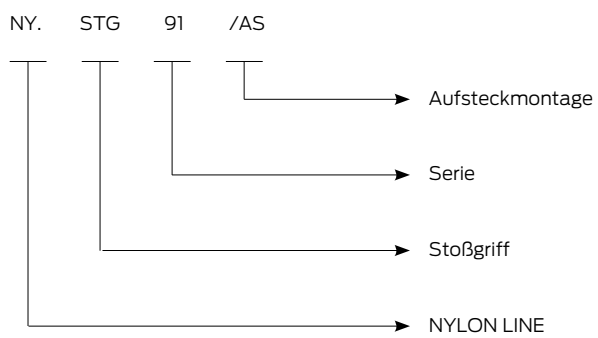

Montagesets:

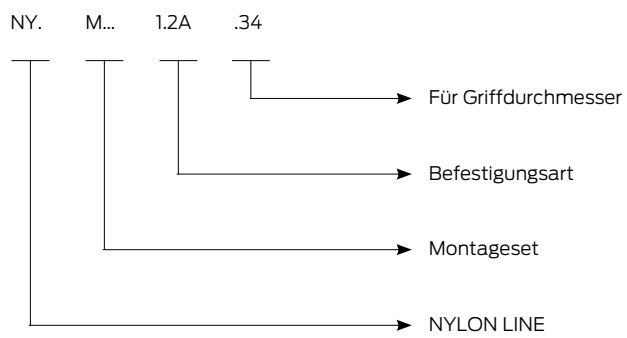

Formen



NY.75.20
Seite 125



NY.75.23
Seite 125




NY.STG 83
Seite 126




NY.STG 88
Seite 126



NY.GST 81.34
Seite 127




NY.STG 82E
Seite 128



NY.STG 87E
Seite 128



NY.GST 82.34
Seite 129



NY.STG 84
Seite 130


Türgriffe

Nylon



Montagesets Seite 131 - 136

Informationen Einschraub-/Aufsteckmontage




NORMBAU Stoßgriff NY.STG ... vorgefertigt für Einschraubmontage

Bestellbeispiel	Bestell-Nr.
NY.STG 83	0439 010
NY.STG 83/AS	0439 110

Bei Verwendung von Montageset:

NY.MS 1.2A, NY.MS 1.5A, NY.MS 1.7A, NY.MS 1.2H,
NY.MS 1.9A, NY.MS 1.9C, NY.MS 1.6B, NY.MS 1.6C




NORMBAU Stoßgriff NY.STG ... vorgefertigt für Aufsteckmontage (AS)

Bestellbeispiel	Bestell-Nr.
NY.STG 83	0439 010
NY.STG 83/AS	0439 110

Bei Verwendung von Montageset:

MU 1.1X, MU 1.4X, NY.MS 1.2G, NY.MS 1.3H, NY.MS 1.3G,
MU 1.3K, MU 1.3R, NY.MS 1.2-AS, NY.MS 1.5A-AS

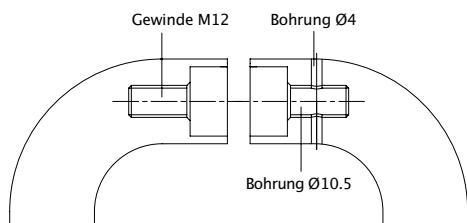

NORMBAU Stoßgriff NY.STG ... je 1 x vorgefertigt für Einschraub- und Aufsteckmontage (AS)

Bestellbeispiel	Bestell-Nr.
NY.STG 83	0439 010
NY.STG 83/AS	0439 110

Bei Verwendung von Montageset:

NY.MU 1.1A, NY.MU 1.4A, NY.MS 1.6A



Handgriff...

aus Nylon, Farbe..., Achsabstand ... mm,
 Ø 20 (23) mm

Ø 20 mm	Ø 23 mm
------------	------------

Produktgruppe 0800
 Bestell-Nr. / € Bestell-Nr. / €



NY.75.20.128 MA.A

Ø 20 mm, Achsabstand 128 mm, zur Verschraubung von der Rückseite durch 6 mm Spax-Schrauben oder 6,3 mm Blechschrauben.
 Schrauben werden nicht mitgeliefert.


0309 010
13,50



NY.75.23.160 MA.A

Ø 23 mm, Achsabstand 160 mm, zur Verschraubung von der Rückseite durch Gewindeschrauben M8.
 Schrauben werden nicht mitgeliefert.


0309 170
20,50



NY.75.20.128 MA.B

Ø 20 mm, Achsabstand 128 mm, zur Verschraubung von der Vorderseite mit Gewindeanschluß M8 x 24 mm, an Holz- oder Mauerwerk mit MS-Dübeln (z. B. Fischer PA4 M8).
 Lieferung mit Spezialschraube M8, ohne Dübel.


0309 080
23,25



NY.75.23.160 MA.B

Ø 23 mm, Achsabstand 160 mm, zur Verschraubung von der Vorderseite mit Gewindeanschluß M8 x 24 mm, an Holz- oder Mauerwerk mit MS-Dübeln (z. B. Fischer PA4 M8).
 Lieferung mit Spezialschraube M8, ohne Dübel.


0309 180
24,00



NY.75.20.128 MA.C, Paar

Ø 20 mm, Achsabstand 128 mm, zur paarweisen Befestigung.
 Lieferung mit Spezialschraube M8 für Türstärke nach Angaben.

0309 090
38,25



NY.75.23.160 MA.C, Paar

Ø 23 mm, Achsabstand 160 mm, zur paarweisen Befestigung.
 Lieferung mit Spezialschraube M8 für Türstärke nach Angaben.


0309 190
42,50



NY.75.23.160 MA.D

Ø 23 mm, Achsabstand 160 mm, mit Rosetten Ø 55 mm.
 Spax-Schrauben Ø 5 mm werden nicht mitgeliefert.


0309 200
25,00



NY.75.20.128 MA.E, Paar

Ø 20 mm, Achsabstand 128 mm, zur paarweisen Befestigung auf Glas (Bohrung Ø 10,5 mm).
 Lieferung mit Spezialschraube M8.

0309 100
41,25



NY.75.23.160 MA.E, Paar

Ø 23 mm, Achsabstand 160 mm, zur paarweisen Befestigung auf Glas (Bohrung Ø 10,5 mm).
 Lieferung mit Spezialschraube M8.

0309 210
42,50

Bestellangaben:
 – Bestell-Nr.
 – Türstärke (MA.C)



NORMBAU Stoßgriffe NY.STG...

aus Nylon, Farbe..., Ø 34 mm,
Achsabstand... mm,
mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern.

NORMBAU Griffstange NY.GST...


aus Nylon, Farbe..., Ø 34 mm,
Achsabstand... mm,
mit korrosionsgeschütztem Stahlrohr.

Bestellangaben:


- Modell
- Bestell-Nr.
- Achsmaß (bei Griffstangen)
- Montageset (pro Befestigungspunkt)
- Türstärke

Montagesets siehe Seite 131 - 136.

Stoßgriffe NY.STG...





Produktgruppe 1700	Achsabstand = a/mm	Ø	Ø
		34 mm	34 mm AS
		Bestell-Nr. / €	Bestell-Nr. / €
NY.STG 83...	200 mm	0439 010 64,00	0439 110 64,00
NY.STG 88...	300 mm	0444 010 75,50	0444 060 75,50



Griffstangen NY.GST 81...

Produktgruppe 1800		∅ 34 mm	∅ 34 mm AS
	Achsabstand = a/mm	Bestell-Nr. / €	Bestell-Nr. / €
NY.GST 81.34...	230 - 670 mm	0767 010 85,50	0767 060 85,50
NY.GST 81.34...	671 - 1170 mm	0767 030 127,00	0767 080 127,00
NY.GST 81.34...	1171 - 1660 mm	0767 040 170,00	0767 090 170,00
NY.GST 81.34...	1661 - 2200 mm	0767 050 210,00	0767 100 210,00





NORMBAU Stoßgriffe NY.STG...

aus Nylon, Farbe...,

Ø 34 mm,
mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,
Achsabstand... mm.

NORMBAU Griffstange NY.GST...


aus Nylon, Farbe..., Ø 34 mm,
mit korrosionsgeschütztem Stahlrohr,
Achsabstand... mm.

Bestellangaben:


- Modell
- Bestell-Nr.
- Achsmaß (bei Griffstangen)
- Montageset (pro Befestigungspunkt)
- Türstärke

Montagesets siehe Seite 131 - 136.


Stoßgriffe NY.STG...




Produktgruppe 1700	Achsabstand = a/mm	Ø	Ø
		34 mm	34 mm AS
		Bestell-Nr. / €	Bestell-Nr. / €
NY.STG 82E...	200	0438 020 75,50	0438 120 75,50
NY.STG 87E...	300	0443 020 100,00	0443 320 100,00




Griffstangen NY.GST 82.34...



Produktgruppe 1800		∅ 34 mm	∅ 34 mm AS
	Gesamtlänge variabel = a/mm	Bestell-Nr. / €	Bestell-Nr. / €
NY.GST 82.34...	201 - 670	0767 110 127,00	0767 160 127,00
NY.GST 82.34...	671 - 1170	0767 130 171,00	0767 180 171,00
NY.GST 82.34...	1171 - 1600	0767 140 214,00	0767 190 214,00
NY.GST 82.34...	1601 - 2200	0767 150 257,00	0767 200 257,00



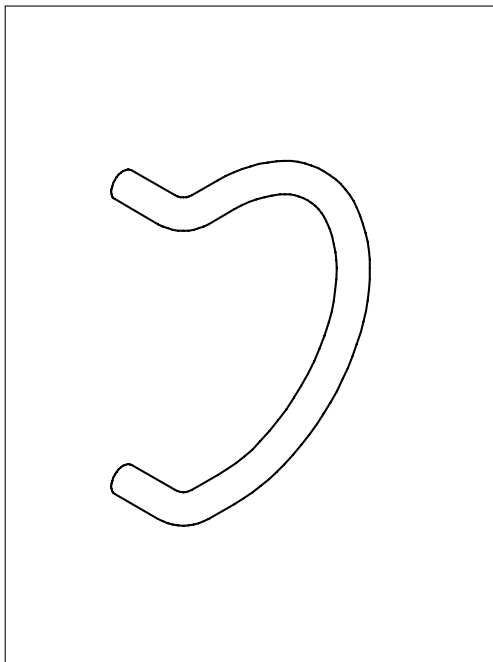

NORMBAU Stoßgriffe NY.STG...

aus Nylon, Farbe..., Ø 34 mm, Achsabstand... mm.
mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern.


*ohne Stahlkern

Bestellangaben:

- Modell
- Bestell-Nr.
- Achsmaß (bei Griffstangen)
- Montageset (pro Befestigungspunkt)
- Türstärke

Montagesets siehe Seite 131 - 136.

Stoßgriffe NY.STG...




*ohne Stahlkern

Produktgruppe 1700	Achsabstand = a/mm	Ø	Ø
		34 mm	34 mm AS
		Bestell-Nr. / €	Bestell-Nr. / €
*NY.STG 84	200	0440 010 108,00	0440 310 108,00
NY.STG 84.3	300	0440 060 172,00	0440 360 172,00

NORMBAU Montageset MU 1.1A

Paarweise Befestigung für Einschraub-/Aufsteckmontage an Holz-, Kunststoff- und Metalltüren.

Für Griffdurchmesser 31 - 34 mm:
Bohrloch Ø 12,5 mm

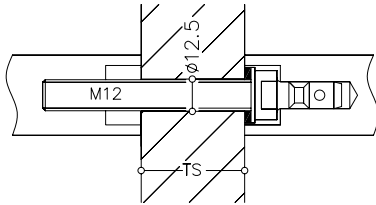


MU 1.1A	TS 28 - 38 mm	0471 100
MU 1.1A	TS 38 - 48 mm	0471 110
MU 1.1A	TS 48 - 58 mm	0471 120
MU 1.1A	TS 58 - 68 mm	0471 130
MU 1.1A	TS 68 - 78 mm	0471 140
MU 1.1A	TS 78 - 88 mm	0471 150
		6,40
MU 1.1A	TS 88 - 98 mm	0471 160
		6,90

NORMBAU Montageset MU 1.1X

Paarweise Befestigung für beidseitige Aufsteckmontage an Holz-, Kunststoff- und Metalltüren.

Für Durchmesser 31 - 34 mm:
Bohrloch Ø 12,5 mm

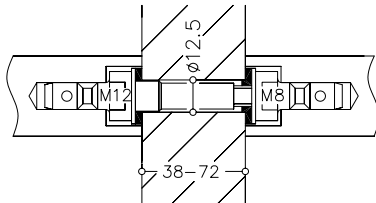


MU 1.1X	TS 38 - 72 mm	0472 110
		12,75

NORMBAU Montageset MU 1.4A

Paarweise Befestigung für Einschraub-/Aufsteckmontage an Glastüren.

Für Durchmesser 31 - 34 mm:
Bohrloch Ø 18 mm




MU 1.4A	TS 8 - 18 mm	0471 440
		6,40


NORMBAU Montageset MU 1.4X

Paarweise Befestigung für beidseitige Aufsteckmontage an Glastüren.

Für Durchmesser 31 - 34 mm:
Bohrloch Ø 18 mm



MU 1.4X	TS 8 - 12 mm	0472 440
		6,40



Maß K: Profilstärke bis vordere Kammer.

NORMBAU Montageset MU 1.3...

Einzelbefestigung für Aufsteckmontage von vorn,
an Rahmentüren aus Kunststoff oder Aluminium
für den Einsatz im Schloßbereich.


Für Durchmesser 31 - 34 mm.
Bohrloch 12,5 mm

MU 1.3K K 9 - 17 mm

0471 540

9,40

Lieferung mit Spezialschraube,
mit selbstschneidendem Gewinde und Zentrierscheibe.



Für Durchmesser 31 - 34 mm.
Bohrloch 10 mm

MU 1.3K K 9 - 23 mm

0471 501


MU 1.3K K 23 - 41 mm

0471 502

9,40

NORMBAU Montageset MU 1.3H

Einzelbefestigung für Aufsteckmontage von vorn,
an Rahmentüren aus Aluminium, für Einnietmutter M8.
Lieferung mit Spezialschrauben M8 x 25,
ohne Einnietmutter.




Für Durchmesser 31 - 34 mm:

MU 1.3H

0471 210

9,40

Produktgruppe 2900
Bestell-Nr. / €




NORMBAU Montageset MU 1.3G

Einzelbefestigung für Aufsteckmontage von vorn, an Hohlprofilen und Rahmentüren aus Metall mit Wandstärke 2 - 3,5 mm. Lieferung mit Spezialschraube M12, Befestigungsmutter und Zentrierscheibe.

Für Durchmesser 31 - 34 mm.
Bohrloch Ø 18 mm.


MU 1.3G	0471 430
	9,40



NORMBAU Montageset MU 1.3R

Einzelbefestigung für Aufsteckmontage von vorn, an Holztüren.
Lieferung mit Spezialschraube, Befestigungshülse und Montagescheibe.

Für Durchmesser 31 - 34 mm.
Bohrloch Ø 9,5 mm.




MU 1.3R L - 23 mm (Standard)	0471 320
	9,40
MU 1.3R L - 55 mm	0471 360
	10,25

Türgriffe

Nylon

Einzelbefestigung mit Abdeckrosetten

Produktgruppe 1700
Bestell-Nr. / €



NORMBAU Montageset NY.MS 1.2A


Einzelbefestigung für verdeckte Einschraubmontage von der Rückseite mit Abdeckrosette an Holz-, Kunststoff- und Metalltüren.

Für Durchmesser 31 - 34 mm.
Bohrloch \varnothing 12,5 mm

NY.MS 1.2A.31/34

0365 120

6,20



NORMBAU Montageset NY.MS 1.2A - AS


Einzelbefestigung für Aufsteckmontage mit Abdeckrosette an Holz-, Kunststoff- und Metalltüren.
Lieferung mit Spezialschrauben und Zentrierscheibe.

Für Durchmesser 31 - 34 mm.
Bohrloch \varnothing 12,5 mm

NY.MS 1.2A - AS TS 38 - 72 mm

0365 830

11,00



NORMBAU Montageset NY.MS 1.2H...

Einzelbefestigung für verdeckte Einschraubmontage von der Rückseite mit Abdeckrosette an Holz-, Kunststoff- und Metalltüren.

Für Durchmesser 31 - 34 mm.
Bohrloch \varnothing 8,5 mm


NY.MS 1.2H.31/34

0365 360

12,50

Einzelbefestigung mit Abdeckrosetten

Produktgruppe 1700
Bestell-Nr. / €




NORMBAU Montage set NY.MS 1.5A...
Einzelbefestigung für verdeckte Einschraubmontage von der Rückseite mit Abdeckrosette an Glastüren.

Für Durchmesser 31 - 34 mm.
Bohrloch Ø 18 mm

NY.MS 1.5A.31/34 TS 8 - 18 mm

0365 150

11,00




NORMBAU Montage set NY.MS 1.5A - AS
Einzelbefestigung für Aufsteckmontage mit Abdeckrosette an Glastüren.
Lieferung mit Spezialschraube, Zentrierscheibe und Abdeckrosette.

Für Durchmesser 31 - 34 mm.
Bohrloch Ø 18 mm

NY.MS 1.5A - AS TS 8 - 12 mm

0365 840

11,00



NORMBAU Montage set NY.MS 1.7A
Einzelbefestigung mit Rosette für verdeckte Einschraubmontage von der Rückseite mit Abdeckrosette an Holz-, Kunststoff- und Metalltüren.

Für Durchmesser 31 - 34 mm.
Bohrloch Ø 12,5 mm


NY.MS 1.7A.31

0381 170

NY.MS 1.7A.34

0365 170

7,20



NORMBAU Montage set NY.MS...
Einzelbefestigung mit Rosette für verdeckte Verschraubung von vorn an Holz.
Lieferung mit 4 Holzschrauben Ø 6 x 40 mm.

Für Durchmesser 31 - 34 mm:

NY.MS 1.9C.34


0371 130

7,20

NY.MS 1.9C.34 Rosette geteilt

0371 330

8,35



NY.MS 1.9A.31

0381 190

5,65


NY.MS 1.9A.34

0365 190

5,75

Paarweise Befestigung mit Rosette

Produktgruppe 1700
Bestell-Nr. / €

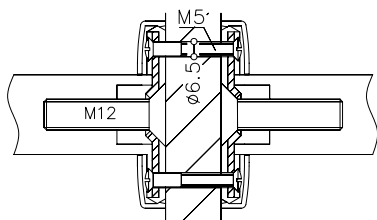

NORMBAU Montageset NY.MS 1.6C...


Paarweise verdeckte Befestigung mit Rosetten an Holz-, Kunststoff- und Metalltüren. Lieferung mit Schraube M12, 4 Hülsenschrauben M5, mit stahlverstärkten Rosetten.

Für Durchmesser 34.
Bohrlöcher \varnothing 6,5 mm.

NY.MS 1.6C.34 Rosetten \varnothing 70 mm

0371 070

13,75

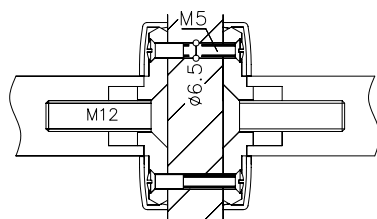

NORMBAU Montageset NY.MS 1.6B...

Paarweise verdeckte Befestigung mit Rosetten an Holz-, Kunststoff- und Metalltüren. Lieferung mit Schraube M12, 4 Hülsenschrauben M5.

Für Durchmesser 31 - 34 mm.
Bohrlöcher \varnothing 6,5 mm

NY.MS 1.6B.31 Rosetten \varnothing 70 mm


0381 060

10,50

NY.MS 1.6B.34 Rosetten \varnothing 70 mm

0371 060

10,25

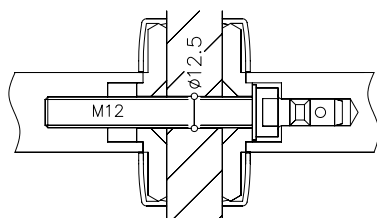

NORMBAU Montageset NY.MS 1.6A...

Paarweise Befestigung mit Rosetten an Holz-, Kunststoff- und Metalltüren.

Für Durchmesser 31 - 34 mm.
Bohrloch \varnothing 12,5 mm

NY.MS 1.6A.31 Rosetten \varnothing 70 mm

0381 160

9,70

NY.MS 1.6A.34 Rosetten \varnothing 70 mm

0365 160

9,40