

<b>Tür- und Fensterbeschläge</b>	EST	NT V4A	PegaSys Zutrittskontrolle	Nylon
Allgemeine und technische Erläuterungen Türdrücker	7 - 12			
Türdrücker für den Objektbau	14	–	–	–
Türdrücker für Profiltüren	45	–	130	–
Schutzbeschläge, Schutzrosetten	71	–	–	–
Knöpfe, Rosetten, Schilder	Siehe Drückerserien	–	132	–
Fenstergriffe	80	–	–	–
Stoßgriffe / Griffstangen	85	93	–	143

Türgriffe


Nylon

# Informationen


---

## Aufbau der Kurzbezeichnungen


Griffe:

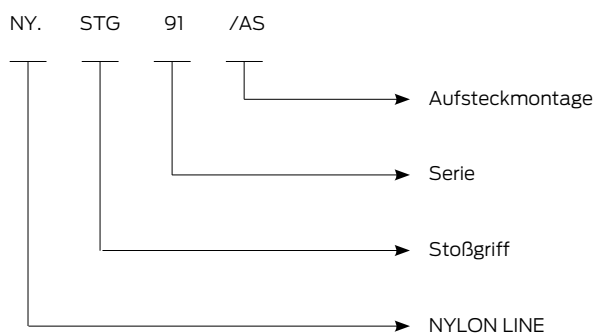

Montagesets:

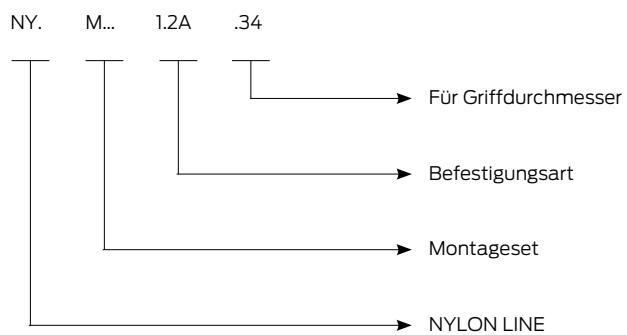

Formen



**NY.75.20**  
Seite 145



**NY.75.23**  
Seite 145





**NY.STG 83**  
Seite 146



**NY.STG 88**  
Seite 146



**NY.GST 81.34**  
Seite 147




**NY.STG 87E**  
Seite 148



**NY.STG 82E**  
Seite 148



**NY.GST 82.34**  
Seite 149




**NY.STG 84**  
Seite 150

Türgriffe  
Nylon



**Montagesets** Seite 151 - 156

# Informationen Einschraub-/Aufsteckmontage




## **NORMBAU Stoßgriff NY.STG ...** vorgefertigt für Einschraubmontage

Bestellbeispiel	Bestell-Nr.
NY.STG 83	0439 010
NY.STG 83/AS	0439 110

Bei Verwendung von Montagesets:

NY.MS 1.2A, NY.MS 1.5A, NY.MS 1.7A, NY.MS 1.2H,  
NY.MS 1.9A, NY.MS 1.9C, NY.MS 1.6B, NY.MS 1.6C




## **NORMBAU Stoßgriff NY.STG ...** vorgefertigt für Aufsteckmontage (AS)

Bestellbeispiel	Bestell-Nr.
NY.STG 83	0439 010
NY.STG 83/AS	0439 110

Bei Verwendung von Montageset:

MU 1.1X, MU 1.4X, NY.MS 1.2G, NY.MS 1.3H, NY.MS 1.3G,  
MU 1.3K, MU 1.3R, NY.MS 1.2-AS, NY.MS 1.5A-AS

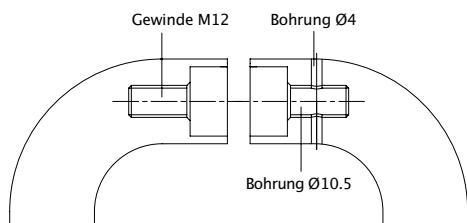

## **NORMBAU Stoßgriff NY.STG ...**

je 1 x vorgefertigt für Einschraub- und Aufsteckmontage (AS)

Bestellbeispiel	Bestell-Nr.
NY.STG 83	0439 010
NY.STG 83/AS	0439 110

Bei Verwendung von Montageset:

NY.MU 1.1A, NY.MU 1.4A, NY.MS 1.6A



## Handgriff...

aus Nylon, Farbe..., Achsabstand ... mm,  
 Ø 20 (23) mm

Ø 20 mm	Ø 23 mm
------------	------------

Produktgruppe 0800  
 Bestell-Nr. / €    Bestell-Nr. / €



### NY.75.20.128 MA.A

Ø 20 mm, Achsabstand 128 mm, zur Verschraubung von der Rückseite durch 6 mm Spax-Schrauben oder 6,3 mm Blechschrauben.  
 Schrauben werden nicht mitgeliefert.


0309 010  
**12,00**



### NY.75.23.160 MA.A

Ø 23 mm, Achsabstand 160 mm, zur Verschraubung von der Rückseite durch Gewindeschrauben M8.  
 Schrauben werden nicht mitgeliefert.


0309 170  
**18,50**



### NY.75.20.128 MA.B

Ø 20 mm, Achsabstand 128 mm, zur Verschraubung von der Vorderseite mit Gewindeanschluß M8 x 24 mm, an Holz- oder Mauerwerk mit MS-Dübeln (z. B. Fischer PA4 M8).  
 Lieferung mit Spezialschraube M8, ohne Dübel.


0309 080  
**20,75**



### NY.75.23.160 MA.B

Ø 23 mm, Achsabstand 160 mm, zur Verschraubung von der Vorderseite mit Gewindeanschluß M8 x 24 mm, an Holz- oder Mauerwerk mit MS-Dübeln (z. B. Fischer PA4 M8).  
 Lieferung mit Spezialschraube M8, ohne Dübel.


0309 180  
**21,50**



### NY.75.20.128 MA.C, Paar

Ø 20 mm, Achsabstand 128 mm, zur paarweisen Befestigung.  
 Lieferung mit Spezialschraube M8 für Türstärke nach Angaben.

0309 090  
**34,25**



### NY.75.23.160 MA.C, Paar

Ø 23 mm, Achsabstand 160 mm, zur paarweisen Befestigung.  
 Lieferung mit Spezialschraube M8 für Türstärke nach Angaben.


0309 190  
**38,00**



### NY.75.23.160 MA.D

Ø 23 mm, Achsabstand 160 mm, mit Rosetten Ø 55 mm.  
 Spax-Schrauben Ø 5 mm werden nicht mitgeliefert.


0309 200  
**22,50**



### NY.75.20.128 MA.E, Paar

Ø 20 mm, Achsabstand 128 mm, zur paarweisen Befestigung auf Glas (Bohrung Ø 10,5 mm).  
 Lieferung mit Spezialschraube M8.

0309 100  
**36,75**



### NY.75.23.160 MA.E, Paar

Ø 23 mm, Achsabstand 160 mm, zur paarweisen Befestigung auf Glas (Bohrung Ø 10,5 mm).  
 Lieferung mit Spezialschraube M8.

0309 210  
**38,00**

**Bestellangaben:**  
 – Bestell-Nr.  
 – Türstärke (MA.C)



## NORMBAU Stoßgriffe NY.STG...

aus Nylon, Farbe..., Ø 34 mm,  
Achsabstand... mm,  
mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern.

## NORMBAU Griffstange NY.GST...


aus Nylon, Farbe..., Ø 34 mm,  
Achsabstand... mm,  
mit korrosionsgeschütztem Stahlrohr.

### Bestellangaben:


- Modell
- Bestell-Nr.
- Achsmaß (bei Griffstangen)
- Montageset (pro Befestigungspunkt)
- Türstärke

Montagesets siehe Seite 151 - 156.

## Stoßgriffe NY.STG...





Produktgruppe 1700	Achsabstand = a/mm	Ø	Ø
		34 mm	34 mm AS
		Bestell-Nr. / €	Bestell-Nr. / €
NY.STG 83...	200 mm	0439 010 <b>57,00</b>	0439 110 <b>57,00</b>
NY.STG 88...	300 mm	0444 010 <b>67,50</b>	0444 060 <b>67,50</b>



## Griffstangen NY.GST 81...

	Produktgruppe 1800	∅	∅
		34 mm	34 mm AS
	Achsabstand = a/mm	Bestell-Nr. / €	Bestell-Nr. / €
NY.GST 81.34...	230 - 670 mm	0767 010 <b>76,50</b>	0767 060 <b>76,50</b>
NY.GST 81.34...	671 - 1170 mm	0767 030 <b>113,00</b>	0767 080 <b>113,00</b>
NY.GST 81.34...	1171 - 1660 mm	0767 040 <b>152,00</b>	0767 090 <b>152,00</b>
NY.GST 81.34...	1661 - 2200 mm	0767 050 <b>188,00</b>	0767 100 <b>188,00</b>





## NORMBAU Stoßgriffe NY.STG...

aus Nylon, Farbe...,

Ø 34 mm,  
mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern,  
Achsabstand... mm.

## NORMBAU Griffstange NY.GST...


aus Nylon, Farbe..., Ø 34 mm,  
mit korrosionsgeschütztem Stahlrohr,  
Achsabstand... mm.

### Bestellangaben:


- Modell
- Bestell-Nr.
- Achsmaß (bei Griffstangen)
- Montageset (pro Befestigungspunkt)
- Türstärke

Montagesets siehe Seite 151 - 156.

## Stoßgriffe NY.STG...




Produktgruppe 1700	Achsabstand = a/mm	Ø	Ø
		34 mm	34 mm AS
		Bestell-Nr. / €	Bestell-Nr. / €
NY.STG 82E...	200	0438 020 <b>67,50</b>	0438 120 <b>67,50</b>
NY.STG 87E...	300	0443 020 <b>89,50</b>	0443 320 <b>89,50</b>







## Griffstangen NY.GST 82.34...



Produktgruppe 1800		Ø 34 mm	Ø 34 mm AS
	Gesamtlänge variabel = a/mm	Bestell-Nr. / €	Bestell-Nr. / €
NY.GST 82.34...	201 - 670	0767 110 <b>113,00</b>	0767 160 <b>113,00</b>
NY.GST 82.34...	671 - 1170	0767 130 <b>153,00</b>	0767 180 <b>153,00</b>
NY.GST 82.34...	1171 - 1600	0767 140 <b>192,00</b>	0767 190 <b>192,00</b>
NY.GST 82.34...	1601 - 2200	0767 150 <b>230,00</b>	0767 200 <b>230,00</b>



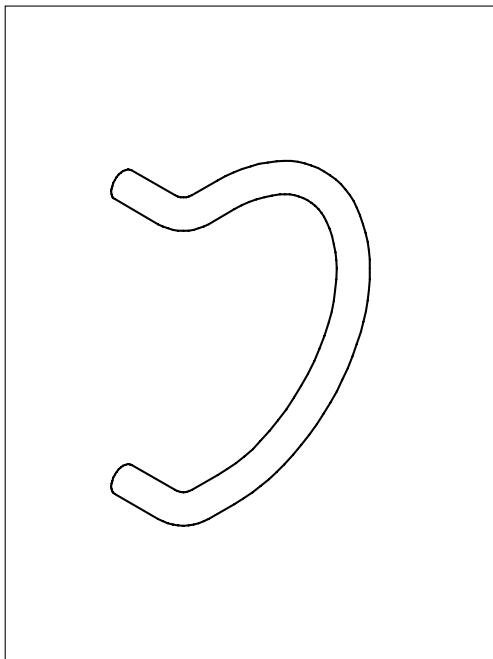

## NORMBAU Stoßgriffe NY.STG...

aus Nylon, Farbe..., Ø 34 mm, Achsabstand... mm.  
mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern.


\*ohne Stahlkern

### Bestellangaben:

- Modell
- Bestell-Nr.
- Achsmaß (bei Griffstangen)
- Montageset (pro Befestigungspunkt)
- Türstärke


Montagesets siehe Seite 151 - 156.

## Stoßgriffe NY.STG...



Produktgruppe 1700	Achsabstand = a/mm	Ø	Ø
		34 mm	34 mm AS
		Bestell-Nr. / €	Bestell-Nr. / €
*NY.STG 84	200	0440 010 <b>96,00</b>	0440 310 <b>96,00</b>
NY.STG 84.3	300	0440 060 <b>154,00</b>	0440 360 <b>154,00</b>


\*ohne Stahlkern



## NORMBAU Montageset MU 1.1A

Paarweise Befestigung für Einschraub-/Aufsteckmontage an Holz-, Kunststoff- und Metalltüren.

Für Griffdurchmesser 31 - 40 mm:  
Bohrloch  $\varnothing$  12,5 mm

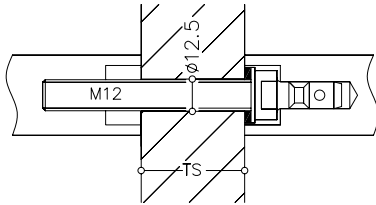


<b>MU 1.1A</b> TS 28 - 38 mm	0471 100
<b>MU 1.1A</b> TS 38 - 48 mm	0471 110
<b>MU 1.1A</b> TS 48 - 58 mm	0471 120
<b>MU 1.1A</b> TS 58 - 68 mm	0471 130
<b>MU 1.1A</b> TS 68 - 78 mm	0471 140
<b>MU 1.1A</b> TS 78 - 88 mm	0471 150
	<b>5,70</b>
<b>MU 1.1A</b> TS 88 - 98 mm	0471 160
	<b>6,20</b>

## NORMBAU Montageset MU 1.1X

Paarweise Befestigung für beidseitige Aufsteckmontage an Holz-, Kunststoff- und Metalltüren.

Für Durchmesser 31 - 40 mm:  
Bohrloch  $\varnothing$  12,5 mm

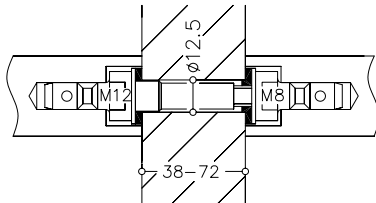


<b>MU 1.1X</b> TS 38 - 72 mm	0472 110
	<b>11,25</b>

## NORMBAU Montageset MU 1.4A

Paarweise Befestigung für Einschraub-/Aufsteckmontage an Glastüren.

Für Durchmesser 31 - 40 mm:  
Bohrloch  $\varnothing$  18 mm




<b>MU 1.4A</b> TS 8 - 18 mm	0471 440
	<b>5,70</b>


## NORMBAU Montageset MU 1.4X

Paarweise Befestigung für beidseitige Aufsteckmontage an Glastüren.

Für Durchmesser 31 - 40 mm:  
Bohrloch  $\varnothing$  18 mm



<b>MU 1.4X</b> TS 8 - 12 mm	0472 440
	<b>5,70</b>



Maß K: Profilstärke bis vordere Kammer.

## NORMBAU Montageset MU 1.3...

Einzelbefestigung für Aufsteckmontage von vorn, an Rahmentüren aus Kunststoff oder Aluminium für den Einsatz im Schloßbereich.


Für Durchmesser 31 - 40 mm.  
Bohrloch 12,5 mm

**MU 1.3K** K 9 - 17 mm

0471 540

**8,40**

Lieferung mit Spezialschraube, mit selbstschneidendem Gewinde und Zentrierscheibe.



Für Durchmesser 31 - 40 mm.  
Bohrloch 10 mm

**MU 1.3K** K 9 - 23 mm

0471 501


**MU 1.3K** K 23 - 41 mm

0471 502

**8,40**

## NORMBAU Montageset MU 1.3H

Einzelbefestigung für Aufsteckmontage von vorn, an Rahmentüren aus Aluminium, für Einnietmutter M8. Lieferung mit Spezialschrauben M8 x 25, ohne Einnietmutter.




Für Durchmesser 31 - 40 mm:

**MU 1.3H**

0471 210

**8,40**

Produktgruppe 2900  
Bestell-Nr. / €




## NORMBAU Montageset MU 1.3G

Einzelbefestigung für Aufsteckmontage von vorn, an Hohlprofilen und Rahmentüren aus Metall mit Wandstärke 2 - 3,5 mm. Lieferung mit Spezialschraube M12, Befestigungsmutter und Zentrierscheibe.

Für Durchmesser 31 - 40 mm.  
Bohrloch  $\varnothing$  18 mm.


<b>MU 1.3G</b>	0471 430
	<b>8,40</b>



## NORMBAU Montageset MU 1.3R

Einzelbefestigung für Aufsteckmontage von vorn, an Holztüren.  
Lieferung mit Spezialschraube, Befestigungshülse und Montagescheibe.

Für Durchmesser 31 - 40 mm.  
Bohrloch  $\varnothing$  9,5 mm.




<b>MU 1.3R</b> L - 23 mm (Standard)	0471 320
	<b>8,40</b>
<b>MU 1.3R</b> L - 55 mm	0471 360
	<b>9,10</b>

Türgriffe

Nylon

# Einzelbefestigung mit Abdeckrosetten

Produktgruppe 1700  
Bestell-Nr. / €



## NORMBAU Montage-set NY.MS 1.2A

Einzelbefestigung für verdeckte Einschraubmontage von der Rückseite mit Abdeckrosette an Holz-, Kunststoff- und Metalltüren.

Für Durchmesser 31 - 40 mm.  
Bohrloch  $\varnothing$  12,5 mm


**NY.MS 1.2A.31/34**

0365 120

**NY.MS 1.2A.40**

0365 220

**5,55**



## NORMBAU Montage-set NY.MS 1.2A - AS


Einzelbefestigung für Aufsteckmontage mit Abdeckrosette an Holz-, Kunststoff- und Metalltüren.  
Lieferung mit Spezialschrauben und Zentrierscheibe.

Für Durchmesser 31 - 40 mm.  
Bohrloch  $\varnothing$  12,5 mm

**NY.MS 1.2A - AS TS 38 - 72 mm**

0365 830

**9,90**



## NORMBAU Montage-set NY.MS 1.2H...

Einzelbefestigung für verdeckte Einschraubmontage von der Rückseite mit Abdeckrosette an Holz-, Kunststoff- und Metalltüren.

Für Durchmesser 31 - 40 mm.  
Bohrloch  $\varnothing$  8,5 mm

**NY.MS 1.2H.31/34**

0365 360

**11,00**


**NY.MS 1.2H.40**

0365 390

**12,25**

# Einzelbefestigung mit Abdeckrosetten

Produktgruppe 1700  
Bestell-Nr. / €




## NORMBAU Montage set NY.MS 1.5A...

Einzelbefestigung für verdeckte Einschraubmontage von der Rückseite mit Abdeckrosette an Glastüren.

Für Durchmesser 31, 34 - 40 mm.  
Bohrloch Ø 18 mm

<b>NY.MS 1.5A.31/34</b>	TS 8 - 18 mm	0365 150
<b>NY.MS 1.5A.40</b>	TS 8 - 18 mm	0365 250

**9,90**



## NORMBAU Montage set NY.MS 1.5A - AS


Einzelbefestigung für Aufsteckmontage mit Abdeckrosette an Glastüren.

Lieferung mit Spezialschraube, Zentrierscheibe und Abdeckrosette.

Für Durchmesser 31 - 40 mm.  
Bohrloch Ø 18 mm

<b>NY.MS 1.5A - AS</b>	TS 8 - 12 mm	0365 840
------------------------	--------------	----------

**9,90**



## NORMBAU Montage set NY.MS 1.7A

Einzelbefestigung mit Rosette für verdeckte Einschraubmontage von der Rückseite mit Abdeckrosette an Holz-, Kunststoff- und Metalltüren.


Für Durchmesser 31 - 40 mm.  
Bohrloch Ø 12,5 mm

<b>NY.MS 1.7A.31</b>	0381 170
<b>NY.MS 1.7A.34</b>	0365 170

**6,45**

<b>NY.MS 1.7A.40</b>	0365 270
----------------------	----------

**7,80**



## NORMBAU Montage set NY.MS...

Einzelbefestigung mit Rosette für verdeckte Verschraubung von vorn an Holz.

Lieferung mit 4 Holzschrauben Ø 6 x 40 mm.

Für Durchmesser 34 - 40 mm:

<b>NY.MS 1.9C.34</b>	0371 130
----------------------	----------

**6,45**

<b>NY.MS 1.9C.34</b> Rosette geteilt	0371 330
--------------------------------------	----------

**7,45**

<b>NY.MS 1.9C.40</b>	0370 130
----------------------	----------

**8,10**

<b>NY.MS 1.9A.31</b>	0381 190
----------------------	----------


**5,05**

<b>NY.MS 1.9A.34</b>	0365 190
----------------------	----------

**5,15**


<b>NY.MS 1.9A.40</b>	0365 290
----------------------	----------

**5,50**



# Paarweise Befestigung mit Rosette

Produktgruppe 1700  
Bestell-Nr. / €

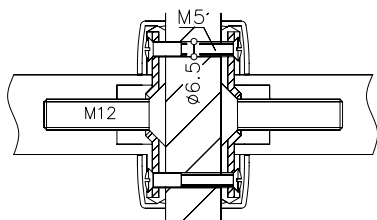


## NORMBAU Montageset NY.MS 1.6C...

Paarweise verdeckte Befestigung mit Rosetten an Holz-, Kunststoff- und Metalltüren. Lieferung mit Schraube M12, 4 Hülsenschrauben M5, mit stahlverstärkten Rosetten.

Für Durchmesser 34 - 40 mm.  
Bohrlöcher Ø 6,5 mm.

<b>NY.MS 1.6C.34</b> Rosetten Ø 70 mm	0371 070
	<b>12,25</b>
<b>NY.MS 1.6C.40</b> Rosetten Ø 80 mm	0370 070
	<b>16,50</b>

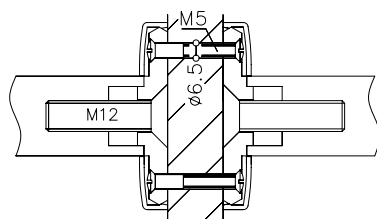


## NORMBAU Montageset NY.MS 1.6B...

Paarweise verdeckte Befestigung mit Rosetten an Holz-, Kunststoff- und Metalltüren. Lieferung mit Schraube M12, 4 Hülsenschrauben M5.

Für Durchmesser 31 - 40 mm.  
Bohrlöcher Ø 6,5 mm

<b>NY.MS 1.6B.31</b> Rosetten Ø 70 mm	0381 060
	<b>9,55</b>
<b>NY.MS 1.6B.34</b> Rosetten Ø 70 mm	0371 060
	<b>9,25</b>
<b>NY.MS 1.6B.40</b> Rosetten Ø 80 mm	0370 060
	<b>10,50</b>

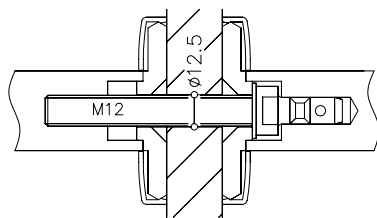

## NORMBAU Montageset NY.MS 1.6A...

Paarweise Befestigung mit Rosetten an Holz-, Kunststoff- und Metalltüren.

Für Durchmesser 31 - 40 mm.  
Bohrloch Ø 12,5 mm

<b>NY.MS 1.6A.31</b> Rosetten Ø 70 mm	0381 160
	<b>8,70</b>
<b>NY.MS 1.6A.34</b> Rosetten Ø 70 mm	0365 160
	<b>8,40</b>
<b>NY.MS 1.6A.40</b> Rosetten Ø 80 mm	0365 260
	<b>9,60</b>