



Solutions pour milieux hospitaliers

185 - 195



Guide de choix

187



Ligne XXL

188 - 192



Accessoires PSY

193 - 195

Ligne XXL

Accessoires PSY



Barres d'appui rabattables

Page 189



Siège de douche rabattable

Page 190



Poignées de maintien

Page 191



**Poignées de maintien
90°/135°**

Page 192



PSY-Rehausse plafond

Page 194



**PSY-Tringles pour rideaux de
douche**

Pages 194, 195




PSY-Porte-serviettes

Page 196



PSY-Patères

Page 196

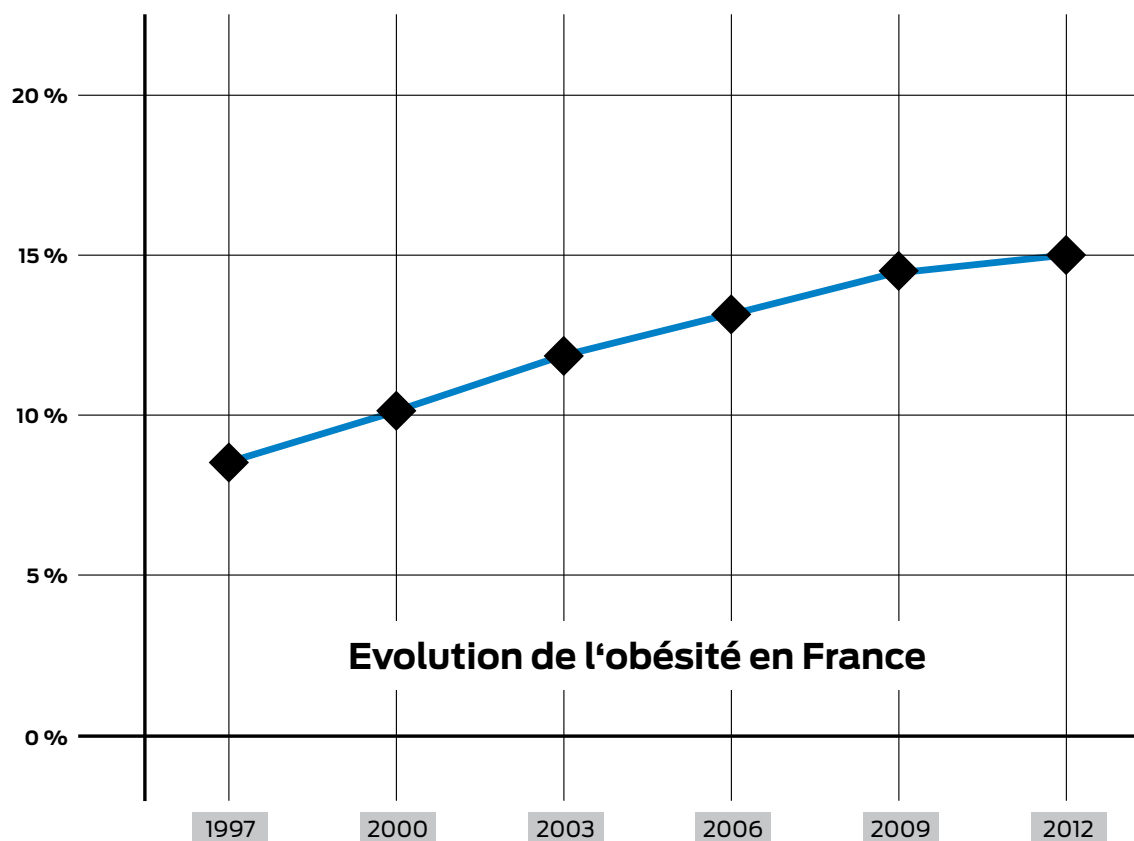

A partir d'un IMC >30, on parle d'obésité.

On constate une nette augmentation en France et dans les autres pays occidentaux industrialisés.

Près de la moitié de la population française est en surpoids ou obèse.

Pour ces personnes, NORMBAU propose des produits qui ont été testés avec une charge d'appui de 300 kg.



Barre d'appui rabattable Code PG 2010

à droite

- ▶ NY.457.650 **0457 650**
 NY.457.655 Antibac **4457 650**
 L = 850 mm
- ▶ NY.457.670 **0457 670**
 NY.457.675 Antibac **4457 670**
 L = 900 mm

à gauche

- ▶ NY.457.660 **0457 660**
 NY.457.665 Antibac **4457 660**
 L = 850 mm
- ▶ NY.457.680 **0457 680**
 NY.457.685 Antibac **4457 680**
 L = 900 mm

D'autres longueurs de pieds sont livrables.


Barre d'appui rabattable

- Longueurs 850 et 900 mm, Ø 34 mm,
- avec pied escamotable muni d'une extrémité en caoutchouc antidérapant,
- pour des charges jusqu'à 300 kg,
- pour des charges latérales jusqu'à 100 kg,
- en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée,
- avec surface structurée antidérapante dans les zones d'appui,
- coloris : voir palette de teintes NORMBAU,
- avec noyau continu en acier anti-corrosif,
- en position relevée saillie de 267 mm,
- assistée d'un ressort permettant d'actionner la barre sans effort,
- avec frein à disque réglable,
- munie d'une plaque de montage en nylon avec renfort acier à trois points de fixation,
- avec douille en inox,
- avec cache en nylon pour une fixation invisible,
- sur demande, avec porte-rouleau NY.PRH 347 intégré, avec système automatique de freinage au déroulement, réglable et sans entretien,
- livraison sans vis, ni chevilles.

① **Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison. Les kits de fixation sont à commander séparément, voir chapitre 6.**

Livable sur demande avec porte-rouleau, et avec rembourrage de l'appui en polyuréthane.


Livable avec boutons de commande, voir chapitre 6.

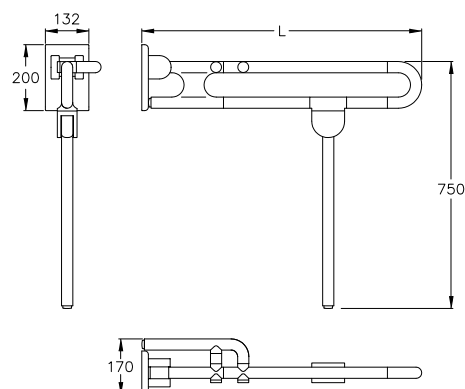

à gauche



à droite






Siège de douche rabatttable Code PG 2010

- ▶ NY.457.811 **0457 811**
- NY.457.816 Antibac **4457 811**

Siège de douche rabatttable

- 508 x 467 mm, Ø 34 mm, suivant la norme DIN 18040-1,
- avec pieds rabattables reliés par une barre horizontale, automatiquement maintenus en position verticale, et caoutchoucs antidérapants réglables aux extrémités,
- pour des charges jusqu'à 300 kg,
- en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée,
- assise renforcée en nylon,
- coloris : voir palette de teintes NORMBAU,
- avec noyau continu en acier anti-corrosif,
- automatiquement maintenu en position relevée saillie de 120 mm,
- charnières renforcées d'un noyau acier, avec système de freinage réglable,
- avec caches pour fixation invisible.
- livraison sans vis, ni chevilles.

① **Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison. Les kits de fixation sont à commander séparément, voir chapitre 6.**

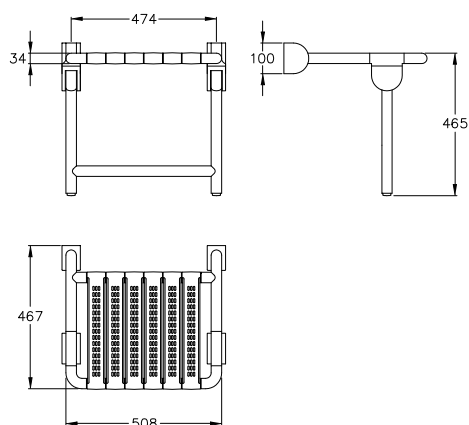




Poignée de maintien Code PG 2010

▶ NY.457.030 a = 300 mm	0457 030
▶ NY.457.035 Antibac a = 300 mm	4457 030
▶ NY.457.040 a = 400 mm	0457 040
▶ NY.457.045 Antibac a = 400 mm	4457 040
▶ NY.457.050 a = 500 mm	0457 050
▶ NY.457.055 Antibac a = 500 mm	4457 050

Poignée de maintien, surface lisse

- entraxes (a) 300, 400 et 500 mm, Ø 34 mm,
- en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée,
- tube lisse, en une seule pièce,
- coloris : voir palette de teintes NORMBAU,
- avec noyau continu en acier anti-corrosif,
- avec rosaces Ø 70 mm à fixation invisible,
- sous-rosaces et vis en inox,
- charge maximale 300 kg,
- livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.

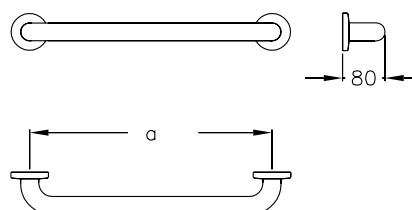


Poignée de maintien Code PG 2010

en une seule pièce

▶ NY.457.130 a = 300 mm	0457 130
▶ NY.457.135 Antibac a = 300 mm	4457 130
▶ NY.457.140 a = 400 mm	0457 140
▶ NY.457.145 Antibac a = 400 mm	4457 140
▶ NY.457.150 a = 500 mm	0457 150
▶ NY.457.155 Antibac a = 500 mm	4457 150

Poignée de maintien, surface structurée

- entraxes (a) 300, 400 et 500 mm, Ø 34 mm,
- en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée,
- en une seule pièce, équipée d'un manchon à surface structurée dans les zones d'appui,
- coloris : voir palette de teintes NORMBAU,
- avec noyau continu en acier anti-corrosif,
- avec rosaces Ø 70 mm à fixation invisible,
- sous-rosaces et vis en inox,
- charge maximale 300 kg,
- livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.

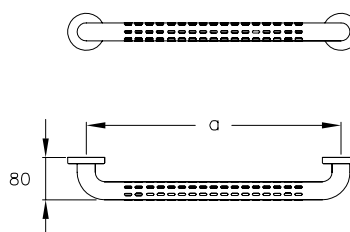



Poignée de sécurité

- 90°, 500 x 750 mm, Ø 34 mm,
- en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée,
- équipé d'un manchon à surface structurée dans les zones d'appui ou en tube lisse,
- coloris : voir palette de teintes NORMBAU,
- réversible,
- avec noyau continu en acier anti-corrosif,
- avec rosaces Ø 70 mm à fixation invisible,
- sous-rosaces et vis en inox,
- charge maximale : 300 kg,
- livraison avec vis inox TORX Ø 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.

① Peut être équipée d'un porte-rouleau NY.PRH 95-N pour tube nylon, en option avec protection antibactérienne.


Poignée de sécurité 90° Code PG 2010

tube lisse

▶ NY.457.250 **0457 250**
 NY.457.255 Antibac **4457 250**

surface structurée

▶ NY.457.260 **0457 260**
 NY.457.265 Antibac **4457 260**




Poignée de sécurité 135°

surface structurée

▶ NY.457.270 **0457 270**
 NY.457.275 Antibac **4457 270**

- dito ci-dessus, 135°, 501 x 312 mm, Ø 34 mm.

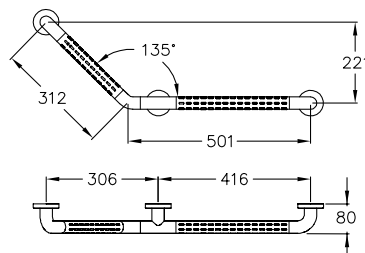



La France demeure l'un des pays industrialisés les plus touchés par le suicide, avec plus de 10 000 décès enregistrés chaque année. Le suicide représente la première cause de mortalité chez les adultes jeunes, avant les accidents de la circulation.

Devant ces constatations, la prévention du suicide s'impose comme une priorité de santé publique.

Ce sont souvent des maladies comme les dépressions, les troubles de la personnalité ou des comportements addictifs, etc., qui nécessitent une hospitalisation sous haute surveillance.



PSY-Rehausse plafond



Accessoire de sécurité (-PSY), pour cliniques psychiatriques en prévention des risques de suicide. Avant d'atteindre la charge maximale de 25 kg, la rosace se détache.

- longueur 160 - 745 mm, \varnothing 34 mm,
- peut être recoupée à la longueur souhaitée,
- en nylon,
- coloris : voir palette de teintes NORMBAU,
- avec insert acier anti-corrosif,
- fixation invisible avec rosaces \varnothing 70 mm,
- livraison avec vis inox TORX \varnothing 6 x 70 mm et chevilles pour matériaux de construction pleins.

PSY-Rehausse plafond Code PG 1500


► NY.ABH 34-PSY
L = 160 - 745 mm

6002 070

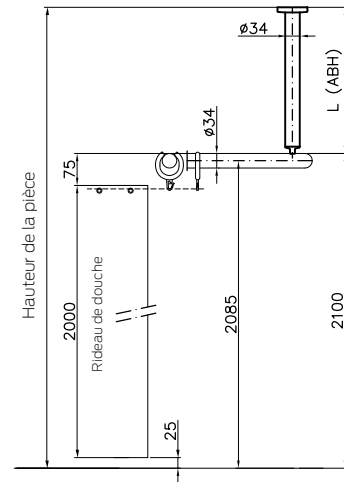

0,00 €

5

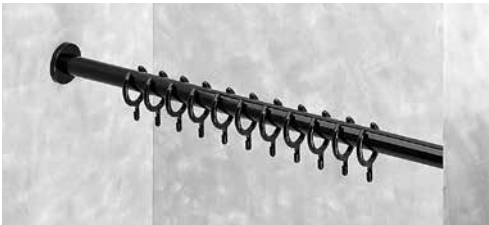

PSY-Tringle droite avec anneaux

Accessoire de sécurité (-PSY), pour cliniques psychiatriques en prévention des risques de suicide.

Avant d'atteindre la charge maximale de 25 kg, les rosaces se détachent.

- Longueur : ... mm, \varnothing 34 mm,
- peut être recoupée d'un côté à la longueur souhaitée,
- en nylon,
- coloris : voir palette de teintes NORMBAU,
- avec insert acier anti-corrosif,
- fixation invisible avec rosaces \varnothing 70 mm,
- anneaux ouverts compris,
- livrée avec vis et chevilles.


PSY-Tringle droite Code PG 1500

► NY.DU-VST 786.220-PSY **0786 220**
L = 526 - 1050 mm

► NY.DU-VST 786.230-PSY **0786 230**
L = 1051 - 1575 mm

► NY.DU-VST 786.240-PSY **0786 240**
L = 1576 - 2200 mm

① Filetage pour rehausse plafond sur demande, avec plus-value.





PSY-Tringle en angle avec anneaux

Accessoire de sécurité (-PSY), pour cliniques psychiatriques en prévention des risques de suicide.



Avant d'atteindre la charge maximale de 25 kg, les rosaces se détachent.

- a₁/a₂: ... mm, Ø 34 mm,
- peut être recoupée à la longueur souhaitée,
- en nylon,
- coloris : voir palette de teintes NORMBAU,
- avec insert acier anti-corrosif,
- fixation invisible avec rosaces Ø 70 mm,
- avec perçage pour rehausse plafond,
- anneaux ouverts compris,
- livrée avec vis et chevilles.

❗ La rehausse est à commander séparément. Rideaux de douche, voir chapitre 6.


PSY-Tringle en angle Code PG 1500

- ▶ NY.DU-VST 786.010-PSY **0786 010**
a₁/a₂ = 800 mm
- ▶ NY.DU-VST 786.020-PSY **0786 020**
a₁/a₂ = 900 mm
- ▶ NY.DU-VST 786.030-PSY **0786 030**
a₁/a₂ = 1000 mm
- ▶ NY.DU-VST 786.040-PSY **0786 040**
a₁/a₂ = 1100 mm
- ▶ NY.DU-VST 786.050-PSY **0786 050**
a₁/a₂ = 1200 mm
- ▶ NY.DU-VST 786.060-PSY **0786 060**
a₁/a₂ = 1300 mm
- ▶ NY.DU-VST 786.070-PSY **0786 070**
a₁/a₂ = 1400 mm
- ▶ NY.DU-VST 786.080-PSY **0786 080**
a₁/a₂ = 1500 mm

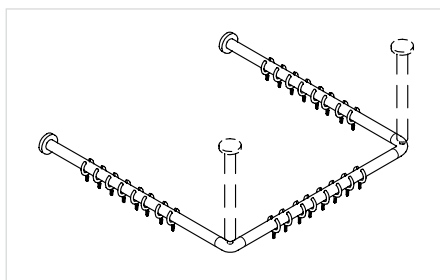

PSY-Tringle en „U“ Code PG 1500

- ▶ NY.DU-VST 786.310-PSY **0786 310**
a₁/a₂ = 800 mm,
- ▶ NY.DU-VST 786.320-PSY **0786 320**
a₁/a₂ = 900 mm
- ▶ NY.DU-VST 786.330-PSY **0786 330**
a₁/a₂ = 1000 mm
- ▶ NY.DU-VST 786.340-PSY **0786 340**
a₁/a₂ = 1100 mm
- ▶ NY.DU-VST 786.350-PSY **0786 350**
a₁/a₂ = 1200 mm
- ▶ NY.DU-VST 786.360-PSY **0786 360**
a₁/a₂=1300 mm
- ▶ NY.DU-VST 786.370-PSY **0786 370**
a₁/a₂ = 1400 mm
- ▶ NY.DU-VST 786.380-PSY **0786 380**
a₁/a₂ = 1500 mm






PSY-Porte-serviette

- entraxe 450 mm,
- en nylon,
- coloris : voir palette de teintes NORMBAU,
- avec rosaces Ø 70 mm,
- PSY - porte-serviette de sécurité pour cliniques psychiatriques en prévention des risques de suicide,
- le porte-serviette se détache avant d'atteindre la charge maximale de 25 kg et le produit est réutilisable,
- fixation invisible.

PSY-Porte-serviette Code PG1500

- ▶ NY.HST 450 MS 2.9B-PSY **0531 110**
a = 450 mm avec rosaces

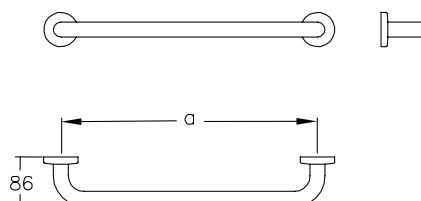

PSY-Patère

Accessoire de sécurité (-PSY), pour cliniques psychiatriques en prévention des risques de suicide.

- en nylon, en option avec protection antibactérienne intégrée,
- coloris : voir palette de teintes NORMBAU,
- la patère se détache avant d'atteindre la charge maximale de 25 kg et le produit est réutilisable,
- fixation invisible.
- livraison sans vis Ø 4 mm, ni chevilles.

PSY-Patère Code PG 2400

- ▶ NY.WH 55-PSY **0583 160**
58 x 28 mm
- ▶ NY.WH 57-PSY **0583 170**
70 x 34 mm

